
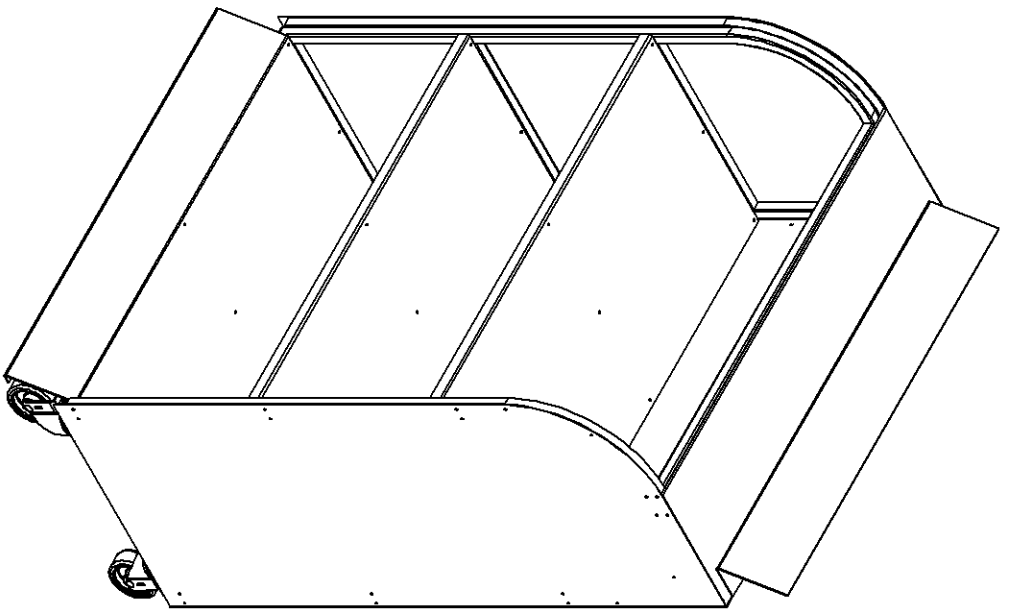
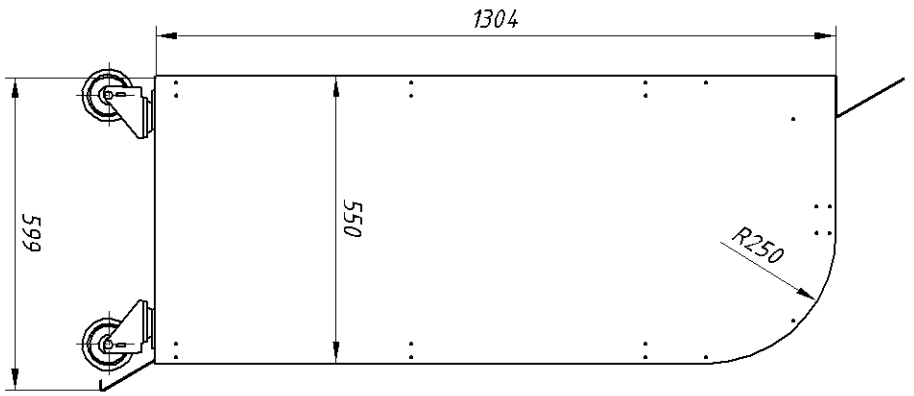


Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Подп. и дата	Справ. N	Перв. примен.
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------	---------------

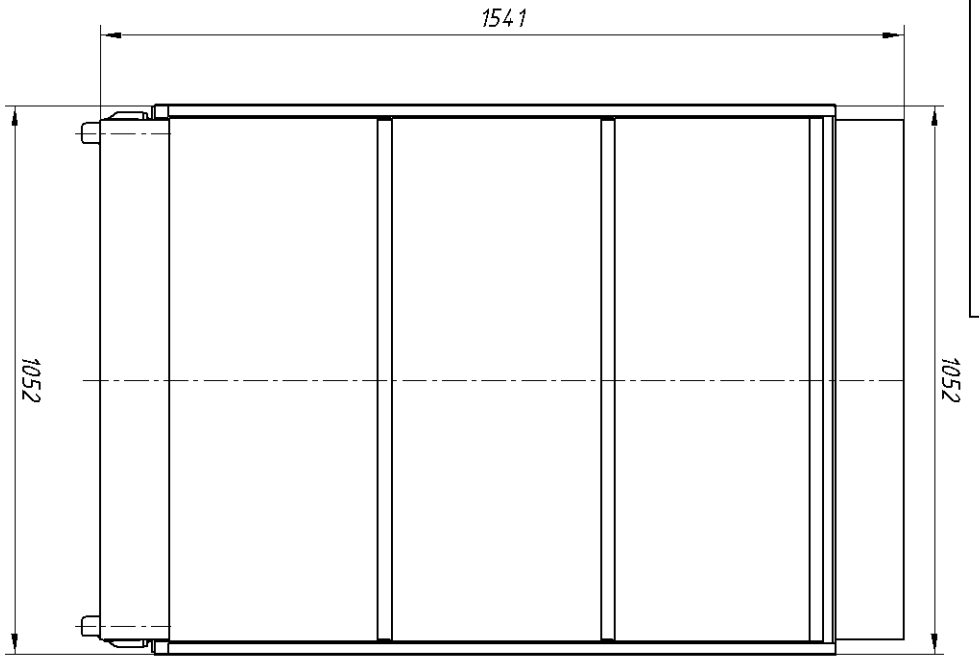

1. Сварка Каркаса из трубы по ГОСТ 14771-76
2. Сварные швы встык зачистить
3. Крепление полок 6 и 7, доковин 5 и задней стенки 8 к каркасу осуществлять вытяжными заклепками d4x8. Общее количество заклепок 52 шт.
4. Толлер 9 крепить к задней стенке 8 винтами М4х12
5. Все элементы конструкции красить порошковой краской

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
	Резерв.	КОЖИП		5.02.0
	Проб.			
	Т. контр.			
	Н. контр.			
	Утв.			

Металлокаркас Ролирного стэнда			
Лист	Масса	Местонаб	
Лист 1	Листов 2	1:10	